

M011-053



Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

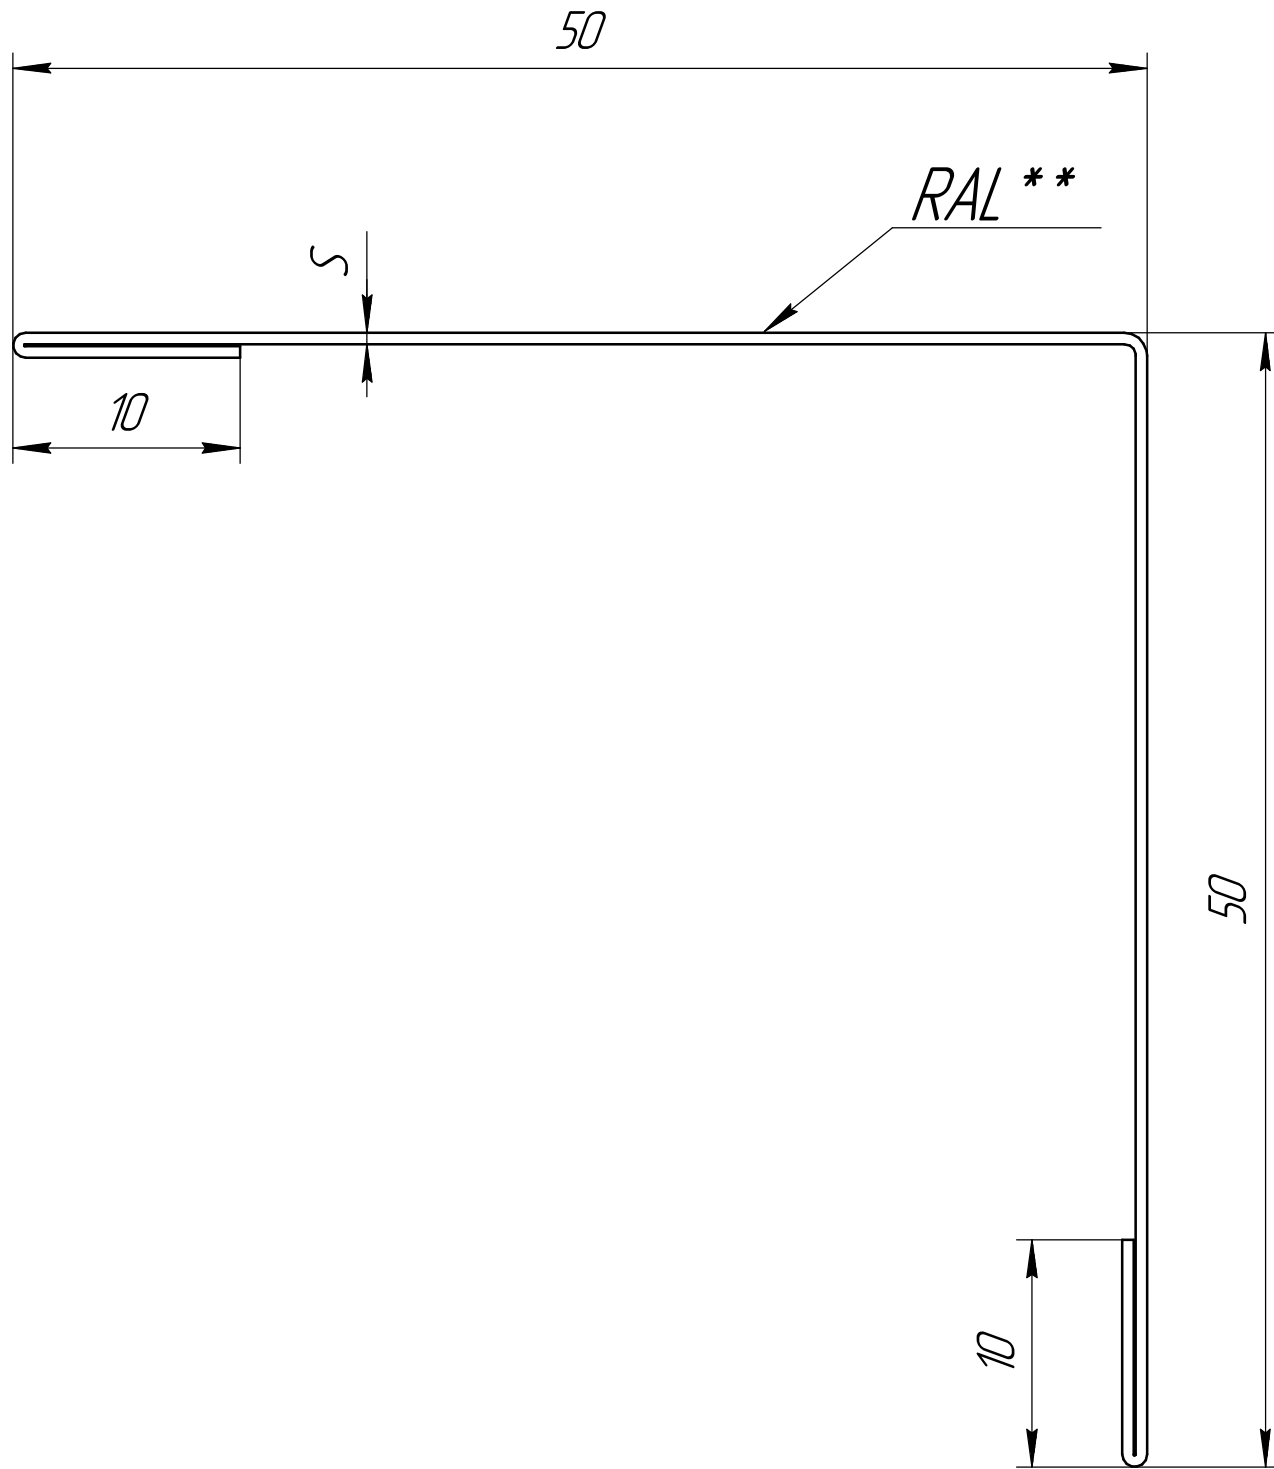

1. Все размеры справочные.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
3. Штрипс 120 мм
4. Допускаются отклонения в зоне отрезки (смятие, заусенцы).
5. Измерение размеров поперечного сечения и отклонений формы профилей проводить на расстоянии 200 мм от торцов.
6. Неуказанные радиусы 0,5мм.
7.  $S=0,4-0,7$  мм.
8. \*\*Цвет RAL, марка стали определяется заказом.

					<b>M011-053</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Планка угла внешнего 50x50</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Ковалев						1:1
Проб.		Молотилин				Лист	Листов	
Т.контр.								
И.контр.					S ГОСТ 19904-90 0Ц <sub>10</sub> ** ГОСТ 14918-80			
Утв.					Копировал			